



## FICHA TÉCNICA

# Bloquelón

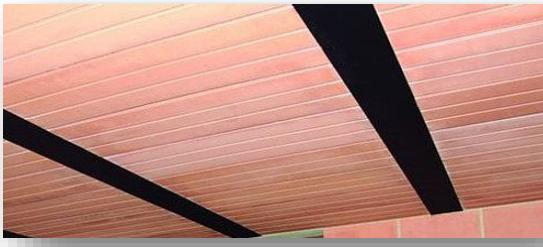

FABRICANTE:	Cademac						
DIRECCIÓN:	Calle 18 N° 91-165 Belén Medellín, Colombia						
							
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>							
NOMBRE TECNICO:	Bloquelón cerámico para placa fácil						
DESIGNACIONES	Producto de arcilla cocida para la construccion de placas para techo						
DISEÑO:	Perforacion horizontal con tres huecos simples, con ranuracion en los dos costados						
DIMENSIONES :	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><th>LARGO</th><th>ANCHO</th><th>ALTO</th></tr><tr><td>80 CM</td><td>23 CM</td><td>7 CM</td></tr></table>	LARGO	ANCHO	ALTO	80 CM	23 CM	7 CM
LARGO	ANCHO	ALTO					
80 CM	23 CM	7 CM					
TOLERANCIA DIMENSIONAL:	+1cm, -1cm    +0,4 cm, -0,4cm    +0,2cm, -0,2cm						
RENDIMIENTO.	5,5 UNIDADES /METRO CUADRADO						
COLOR:	CORAL CLARO						
PESO/UNIDAD:	10 KG APROX (podrá tener una variación de + - 0,6 kg)						
PESO/Metro cuadrado	55 KG APROX						
ROTURA A LA FLEXION							
PROMEDIO	2,0 KN						
RESISTENCIA A LA COMPRESION	2 Mpa 20 kg/cm3						
<b>RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO:</b>							
Se recomienda que los bloquelones se almacenen en obra en un lugar plano, seco, libre de humedad, bajo techo y alejado de sitios de preparación de mezclas de mortero o concreto.							
<b>RECOMENDACIONES DE MANEJO:</b>							
Se recomienda que el bloquelón sea manipulado de la perforacion horizontal del medio, para evitar el despunte.							